

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3

D- 40822 Mettmann

<https://www.spohr-gmbh.de>

<https://www.tragrollen24.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374

Telefax +49 (0) 2104 82550

E-Mail info@spohr-gmbh.de

USt-IdNr.: DE177079130

Fragebogen Tragrollen

für Leichte Tragrollen (LTR) und Kunststoff-Tragrollen (KTR)

Stückzahl

Stahl- oder Edelstahl-Tragrollen

mit Metall-Einsätzen

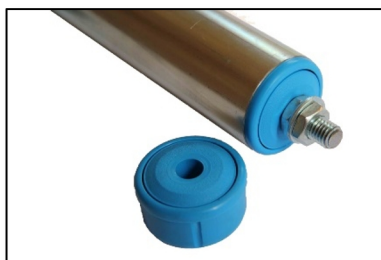
mit Kunststoff-Einsätzen

Kunststoff-Tragrollen

mit Kunststoff-Einsätzen



☐ Metall-Einsatz



☐ Kunststoff-Einsatz

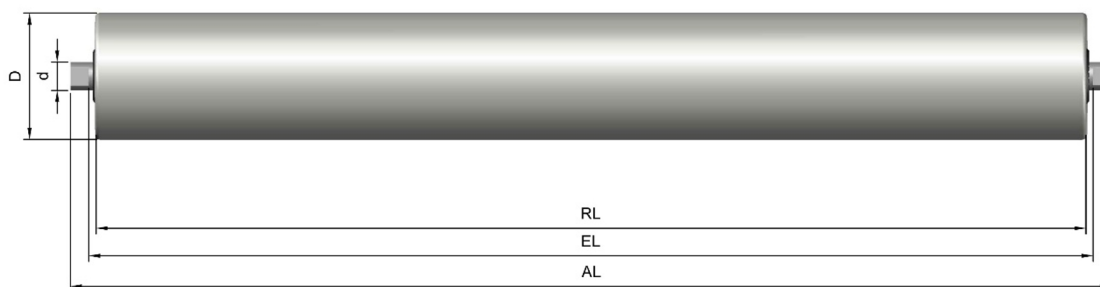


☐ Kunststoff-Einsatz

Material + Oberfläche














Rohr	☐ Stahl	☐ Edelstahl	☐ Kunststoff	☐ Aluminium
	☐ blank	☐ verzinkt	☐ grundiert	☐ andere _____
Achse	☐ Stahl	☐ Edelstahl	☐ Sechskant-Federachse (_____ mm)	
	☐ blank	☐ verzinkt	☐ andere _____	
Lager	☐ Stahl	☐ NIRO	☐ Kunststoff	☐ Lagertyp _____

Abmessungen



Rollen-Ø D	Rollenlänge RL	Achs-Ø d	Einspannlänge EL	Achslänge AL

Achsendbearbeitung

Rund ☐ ohne Federachse ☐ mit Federachse	☐ Rund abgesetzt	☐ ½ Schlüsselweite	☐ Schlüsselweite
 	 	 	 
☐ ½ geschlossene Schlüsselweite	☐ Geschlossene Schlüsselweite	☐ abgesetzte Schlüsselweite	☐ Rund mit Querbohrung
 	 	 	 
☐ Außengewinde	☐ Innengewinde	Bemaßung der Achsenden: SW: mm AG: M IG: M L: mm A: mm M: mm d1: mm	
 	 		

Gummiringe und Gummierung

Für den Einsatz mit Gummiringen (Stützringe, Pufferringe, PU-Ringe etc.) verwenden Sie bitte unseren **Fragebogen Gummiringe und Gummierung**, der Ihnen die Angaben zur genauen Bestückung deutlich erleichtern soll.

Gummierungsstärke : mm

Fertigdurchmesser : mm

Qualität :

überschliffen : ☐ ja ☐ nein

Unverbindlich Anfragen