

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3
D- 40822 Mettmann
<http://www.spohr-gmbh.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374
Telefax +49 (0) 2104 82550
E-Mail info@spohr-gmbh.de

Gummierte, selbstreinigende Rücklaufrollen




sind besonders geeignet gegen

- Anhaftungen
- Krustenbildung
- Korrosion

und gleichzeitig

- sind sie gegen Abrieb sehr widerstandsfähig
- bewirken sie einen guten Geradelauf des Gurtes
- verhindern sie ein Vereisen des Gurtes und damit ernsthafte Schäden im Winter
- haben sie eine sehr hohe Lebensdauer im Vergleich zu traditionellen Rollen

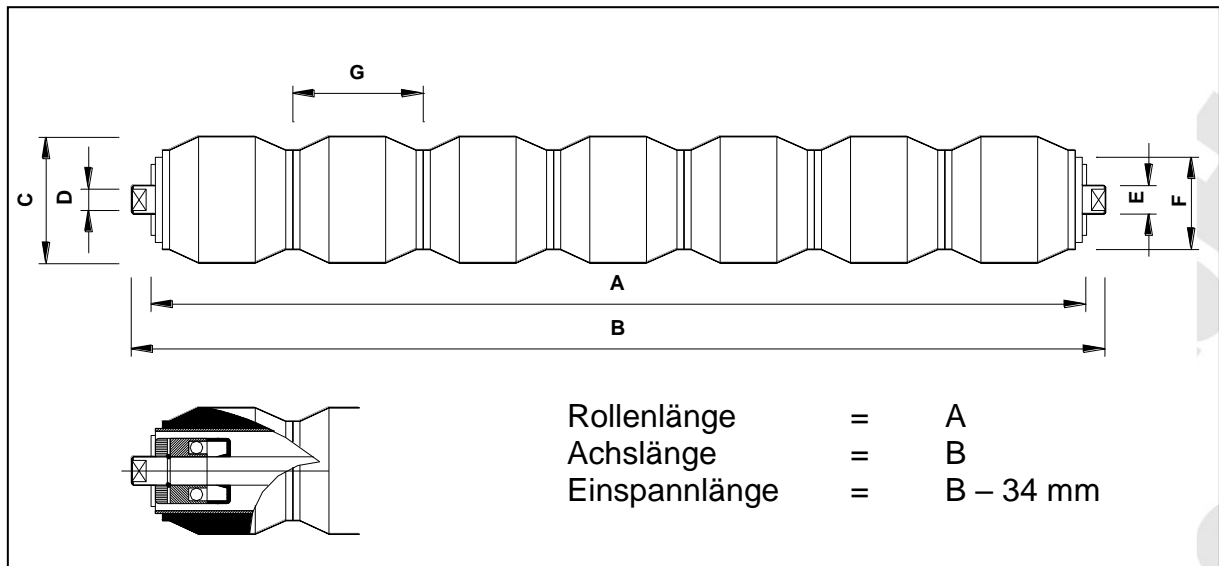

Rücklaufrolle 89 mm Durchmesser

Gurtbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Anzahl Scheiben	Gewicht [kg]
400	475	540	89	14	20	63	92	5	5,3
500	575	640	89	14	20	63	92	6	6,4
600	675	740	89	14	20	63	92	7	7,5
650	725	790	89	14	20	63	92	8	8,0
750	825	890	89	14	20	63	92	9	9,0
800	875	940	89	14	20	63	92	10	10,0
900	975	1040	89	14	20	63	92	11	11,0
1.000	1115	1180	89	18	25	63	92	12	12,3
1.200	1315	1380	89	18	25	63	92	14	14,3
1.400	1515	1580	89	18	25	63	92	16	16,4
1.600	1715	1780	89	18	25	63	92	18	18,6
1.800	1915	1980	89	18	25	63	92	21	22,0
2.000	2115	2180	89	18	25	63	92	23	24,4

Rücklaufrolle 133 mm Durchmesser

Gurtbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Anzahl Scheiben	Gewicht [kg]
500	575	640	133	14	20	89	142	4	11,2
600	675	740	133	14	20	89	142	4	12,1
650	725	790	133	14	20	89	142	5	13,8
750	825	890	133	14	20	89	142	5,5	15,0
800	875	940	133	14	20	89	142	6	16,5
900	975	1040	133	14	20	89	142	6,5	17,0
1.000	1115	1180	133	18	25	89	142	7	20,2
1.200	1315	1380	133	18	25	89	142	9	24,6
1.400	1515	1580	133	18	25	89	142	10	27,7
1.600	1715	1780	133	18	25	89	142	12	32,3
1.800	1915	1980	133	18	25	89	142	13	35,6
2.000	2115	2180	133	18	25	89	142	15	40,1

Gummierte, selbstreinigende Rücklaufrollen sind sowohl in schwarzer, wie auch weißer Ausführung mit den Schlüsselweiten (Maß D) 14 bis 18 mm lieferbar.

Selbstverständlich können wir Ihnen auch gummierte, selbstreinigende Rücklaufrollen in Abmessungen nach DIN 15207 oder nach Ihren Abmessungen liefern.