

# Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3  
D- 40822 Mettmann  
http://www.spohr-gmbh.de

Telefon +49 (0) 2104 70374  
Telefax +49 (0) 2104 82550  
E-Mail info@spohr-gmbh.de

## Fragebogen Tragrollen

für Tragrollentyp 15207 , SLT und HLR

Stückzahl

**Typ 15207**  
Standard-/Normrolle



standard

**Typ SLT**  
mit Schwerlastböden



für höhere Belastung

**Typ HLR**  
mit eingedrehtem Lagersitz



für höchste Lasten

### Material + Oberfläche

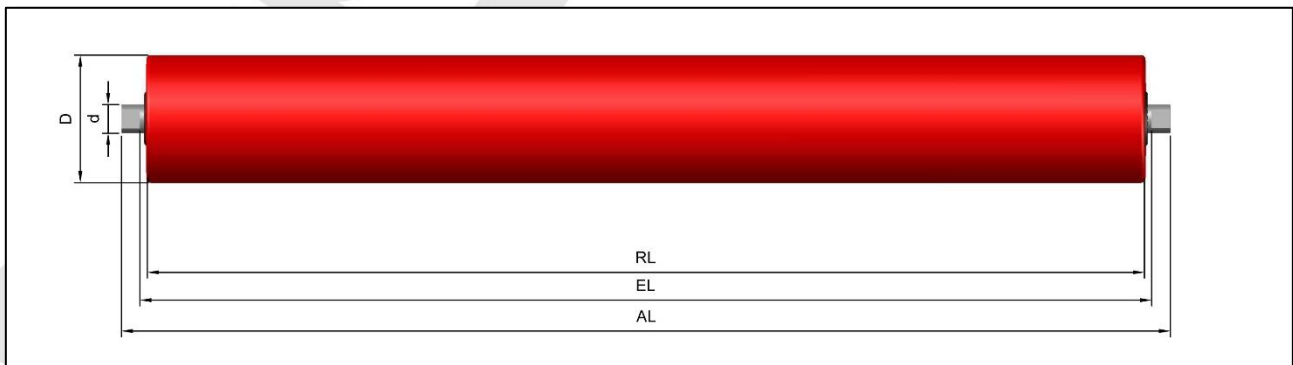
Rohr  Stahl  Edelstahl \_\_\_\_\_

Oberfläche  pulverbeschichtet rot in RAL 3000 (standard)  
 blank  verzinkt  grundiert  andere \_\_\_\_\_

Achse  Stahl (blank)  Edelstahl  Stahl (verzinkt)  andere \_\_\_\_\_

Lager  Stahl  NIRO  Lagertyp \_\_\_\_\_

### Abmessungen



Rollen-Ø D	Rollenlänge RL	Achs-Ø d	Einspannlänge EL	Achslänge AL

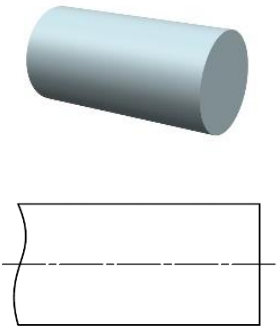
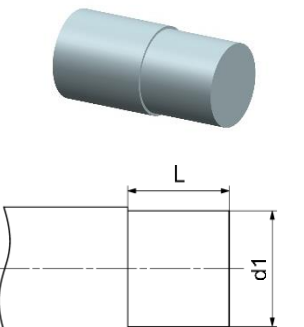
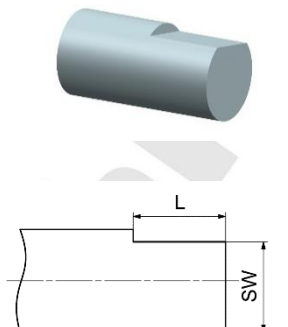
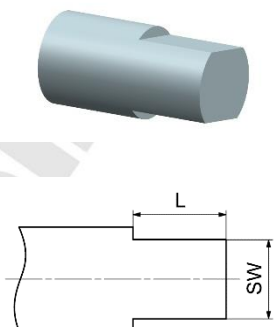
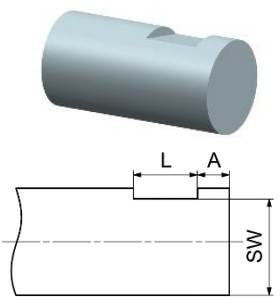
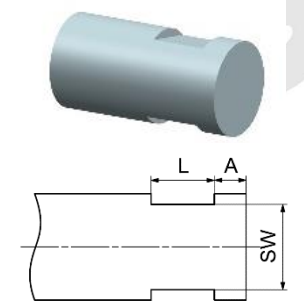
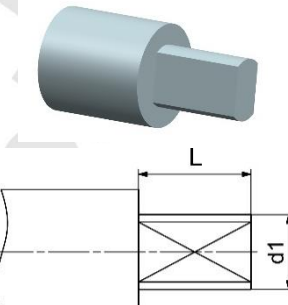
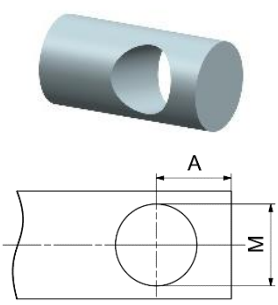
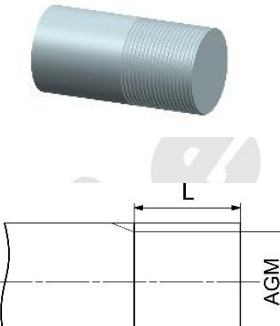
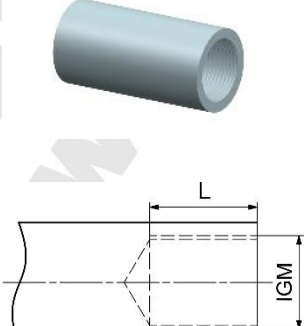
# Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3  
D- 40822 Mettmann  
<http://www.spoehr-gmbh.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374  
Telefax +49 (0) 2104 82550  
E-Mail [info@spoehr-gmbh.de](mailto:info@spoehr-gmbh.de)

## Achsendbearbeitung

<input type="checkbox"/> <b>Rund</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Rund abgesetzt</b> 	<input type="checkbox"/> <b>1/2 Schlüsselweite</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Schlüsselweite</b> 																
<input type="checkbox"/> <b>1/2 geschlossene Schlüsselweite</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Geschlossene Schlüsselweite</b> 	<input type="checkbox"/> <b>abgesetzte Schlüsselweite</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Rund mit Querbohrung</b> 																
<input type="checkbox"/> <b>Außengewinde</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Innengewinde</b> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bemaßung der Achsenden:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SW:</td> <td>_____ mm</td> </tr> <tr> <td>AG:</td> <td>M _____</td> </tr> <tr> <td>IG:</td> <td>M _____</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>_____ mm</td> </tr> <tr> <td>A:</td> <td>_____ mm</td> </tr> <tr> <td>M:</td> <td>_____ mm</td> </tr> <tr> <td>d1:</td> <td>_____ mm</td> </tr> </tbody> </table>		Bemaßung der Achsenden:		SW:	_____ mm	AG:	M _____	IG:	M _____	L:	_____ mm	A:	_____ mm	M:	_____ mm	d1:	_____ mm
Bemaßung der Achsenden:																			
SW:	_____ mm																		
AG:	M _____																		
IG:	M _____																		
L:	_____ mm																		
A:	_____ mm																		
M:	_____ mm																		
d1:	_____ mm																		

# Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3  
D- 40822 Mettmann  
<http://www.spohr-gmbh.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374  
Telefax +49 (0) 2104 82550  
E-Mail [info@spohr-gmbh.de](mailto:info@spohr-gmbh.de)

## Fragebogen Tragrollen

für Tragrollentyp 15207 , Tragrollentyp SLT und HLR

### Standard-Abmessungen nach DIN 15207

#### Durchmesser der Tragrollen

Rohr-Ø	D	51	63,5	80	88,9	108	133	159
Achs-Ø	d	20	20	20	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30
Wandstärke	s	3,2	2,9	2,0	2,9	3,2	4,0	4,5

#### Einsatz als Oberbandrolle (SW 15 x 10 mm)

Gurtbreite		Abmessungen		
2 tlg.	3 tlg.	RL	EL	AL
	400	<b>165</b>	171	191
300	500	<b>200</b>	206	226
400	650	<b>250</b>	256	276
500	800	<b>315</b>	321	341
650	1000	<b>380</b>	386	406
800	1200	<b>465</b>	471	491

#### Einsatz als Unterbandrolle (SW 15 x 13 mm)

Gurtbreite	RL	EL	AL
300	<b>400</b>	406	432
400	<b>500</b>	506	532
500	<b>600</b>	606	632
650	<b>750</b>	756	782
800	<b>950</b>	956	982
1000	<b>1150</b>	1156	1182
1200	<b>1400</b>	1406	1432

## Gummiringe und Gummierung

Für den Einsatz mit Gummiringen (Stützringe, Pufferringe, PU-Ringe etc.) verwenden Sie bitte unseren **Fragebogen Gummiringe und Gummierung**, der Ihnen die Angaben zur genauen Bestückung deutlich erleichtern soll.

Gummierungsstärke : \_\_\_\_\_ mm

Fertigdurchmesser : \_\_\_\_\_ mm

Qualität : \_\_\_\_\_

überschliffen :  ja  nein